


## Svorka uźlabí Příčné

Připravujeme..





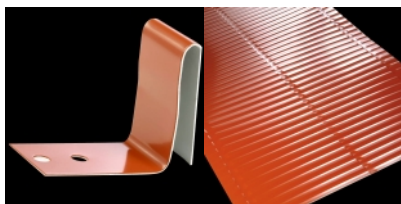




### Svorka pro uchycení Úźlabí Al - příčné

Jedná se o standardní svorku pro jednoduchou montáž úźlabí - Podélně lisované.  
použitý materiál lakovaný hliník tl. 0,58mm.  
Práce s výrobkem značně urychlí přípravu úźlabí.  
Výrobek je dostupný v různých barevných variantách.

Doporučujeme objednávat v počtu 50ks - 1balení.

### Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
hnědá tmavá		

Celková váha 0.01 kg

Tloušťka 0.58 mm