


Svorka uźlabí Podélné

Připravujeme..





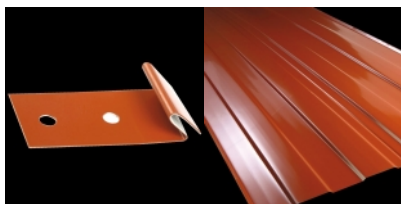




Svorka pro uchycení Úźlabí Al - podélné

Jedná se o standardní svorku pro jednoduchou montáž úźlabí - Podélně lisované.
použitý materiál lakovaný hliník tl. 0,58mm.
Práce s výrobkem značně urychlí přípravu úźlabí.
Výrobek je dostupný v různých barevných variantách.

Doporučujeme objednávat v počtu 50ks - 1balení.

Parametry

| | | |
|----------|---------------|---|
| Varianty | červená |  |
| | červeno-hnědá |  |
| | hnědá |  |
| | černá |  |
| | šedá |  |
| | cihlová |  |
| | hnědá tmavá |  |

Celková váha 4.00 kg

Tloušťka 0.58 mm