


## Svorka užlabí Příčné

Připravujeme..

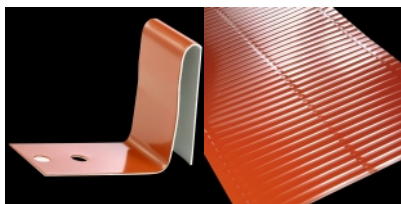

### Svorka pro uchycení Úžlabí Al - příčné

Jedná se o standardní svorku pro jednoduchou montáž úžlabí - Podélně lisované.  
použitý materiál lakovaný hliník tl. 0,58mm.  
Práce s výrobkem značně urychlí přípravu úžlabí.  
Výrobek je dostupný v různých barevných variantách.

Doporučujeme objednávat v počtu 50ks - 1balení.

### Parametry

|          |               |                                                                                     |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Varianty | červená       |  |
|          | červeno-hnědá |  |
|          | hnědá         |  |
|          | černá         |  |
|          | šedá          |  |
|          | cihlová       |  |
|          | hnědá tmavá   |  |

Celková váha 0.01 kg

Tloušťka 0.58 mm