


Svorka uźlabí Příčné

Připravujeme..

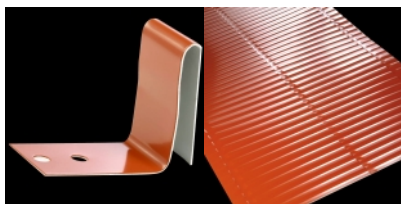

Svorka pro uchycení Úźlabí Al - příčné

Jedná se o standardní svorku pro jednoduchou montáž úźlabí - Podélně lisované.
použitý materiál lakovaný hliník tl. 0,58mm.
Práce s výrobkem značně urychlí přípravu úźlabí.
Výrobek je dostupný v různých barevných variantách.

Doporučujeme objednávat v počtu 50ks - 1balení.

Parametry

Varianty

červená 
červeno-hnědá 
hnědá 
černá 
šedá 
cihlová 
hnědá tmavá 

Celková váha 0.01 kg

Tloušťka 0.58 mm